



## Fundamentplan für Hanggaragen

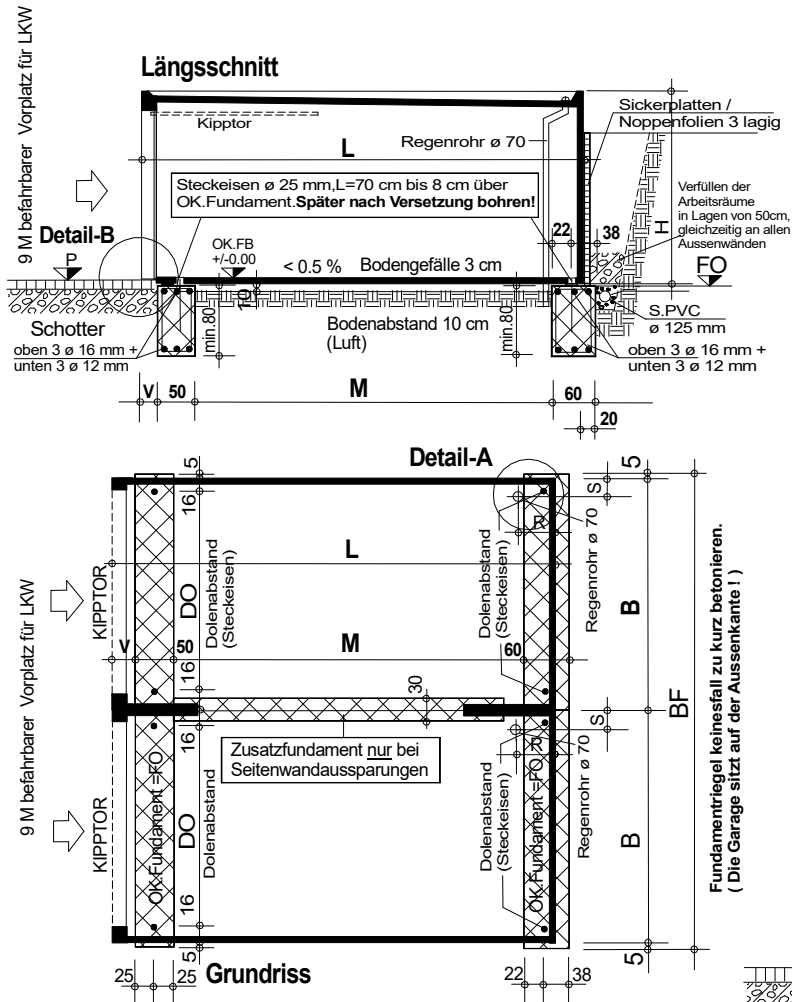

Typ	L	B	H	V	M	FO	DO	S/DW	R/DW
1A <sub>550</sub>	5.50	2.80	2.54	0.22	4.38	-0.09	2.48	0.15	0.50
1A <sub>600</sub>	6.00	2.80	2.54	0.22	4.88	-0.09	2.48	0.15	0.50
2A	6.30	2.99	2.54	0.22	5.18	-0.09	2.68	0.15	0.50
5A	5.85	2.99	2.54	0.22	4.73	-0.09	2.68	0.15	0.50
7.0A	7.00	2.99	2.57	0.22	5.88	-0.11	2.68	0.15	0.50
7.2A	7.20	2.99	2.57	0.22	6.08	-0.11	2.68	0.15	0.50

Fundamentlänge BF	Typ 1	Typ 2	Typ 5/7/7.2
1 Garage BF = B + 0.10 =	2.90 m	3.09 m	3.09 m
2 Garagen BF = 2B + 0.11 =	5.71 m	6.09 m	6.09 m
3 Garagen BF = 3B + 0.12 =	8.52 m	9.09 m	9.09 m

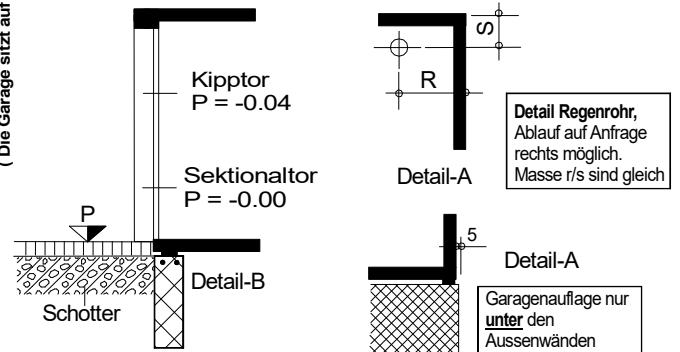

### Einbaurichtlinien :

Vor Erstellen der Fundamente **Abrufkarte** abschicken. Auflagen in der Baubewilligung beachten. Fundamente **FROSTSICHER** erstellen und mit Beton C 25 / 30 betonieren.

Zulässige Bodenpressung: 0,2 MN / m<sup>2</sup> ( 2 kp / cm<sup>2</sup> ). Anschluss **Regenrohr** beachten.

Oberfläche der Fundamente sauber abscheiben.OK-Fundamenten **mit Schalung** betonieren ! **STECKEISEN** nach Versetzung der Garagen **bohren** und 8 cm über ok.Fundament einbetonieren.

Nach Aufstellen der Garagen und **VOR DEM HINTERFÜLLEN** ausbetonieren der Boden-aussparungen mit Beton oder Zementmörtel.

Zusätzliches Streifenfundament unter Seitenwandaussparungen und mittig unten Türassparungen. Zwischen den Fundamenten muss das **Erdreich ca. 10 cm** unter Fundamentoberkante liegen.

Sickerleitung in Sickerschicht ca 20 cm unter OK-Fundament im Gefälle (1-3%) verlegen. Wandabdichtung durch Sickerplatten oder Noppenfolie o.ä.schützen.

**Zufahrt und Vorplatz**, wenn kein tragfähiger Boden vorhanden, mit Wandkies auffüllen und mit Rüttelwalzen maschinell verdichten. ( Achslast Garagentransporter 10 to.)

**GARAGENWAND-Aussenkante** bzw. **Grenze** auf den Fundamenten **DEUTLICH UND DAUERHAFT** kennzeichnen. Für die Festlegung von Grenzen und Fluchten ist der Bauherr bzw. der **Unternehmer** verantwortlich.

Nach Aufstellen der Garagen die Bodenfugen bei den Wandaussparungen bauseits mit Beton oder Zementmörtel ausbetonieren.